


GW03 05 Dispensador papel toalla




GW03 05 04 01
Inox 304 Satinado



GW03 05 04 02
Inox 304 Brillante



GW03 05 04 03
Inox 304 Negro Mate

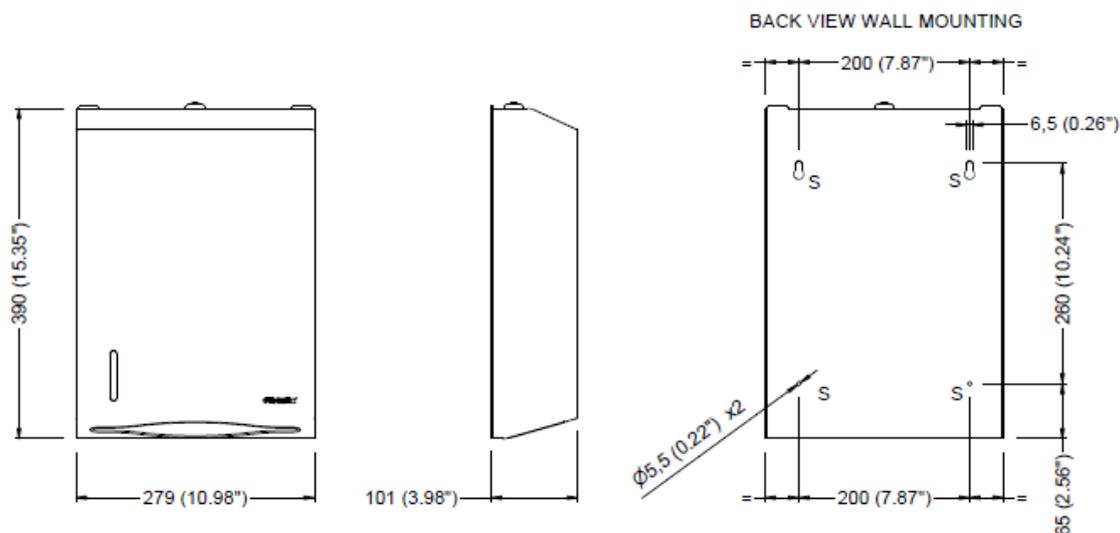

Dimensiones: $\pm 3\%$

DESCRIPCIÓN

COMPONENTES Y MATERIALES

- Cubierta – acero inoxidable 304 de 0,8mm. Bordes lisos para un uso seguro.
- Tapa – una pieza, acero inoxidable 304 de 0.8 mm, completamente sellado. Contiene un visor vertical de contenido. Se suministra con una cerradura en la parte superior para evitar el vandalismo. Bordes lisos para uso seguro.
- Juego de fijaciones – Dos llaves para abrir la tapa (una como repuesto), cuatro tacos de pared de $\varnothing 6$ mm, cuatro tornillos $\varnothing 4$ mm.

OPERACIÓN

El dispensador suministra papel toalla tipo "C" o tipo "Z" con medidas máximas de 260 x 98mm. La reposición de papel toalla se realiza introduciendo la llave en el orificio situado en la parte superior del dispensador y girando ésta 90° para posteriormente abatir la cubierta. El dispensador acepta un total aproximado de 600 toallas tipo "C" Y 450 toallas tipo "Z".

MONTAJE

Utilice el diseño de la ficha técnica. Taladre cuatro agujeros de $\varnothing 6$ mm para fijar los tacos (6 mm) y tornillos (4 mm) en los puntos indicados en el croquis. Se recomienda una altura de instalación entre 900 y 1000mm respecto al suelo.

ESPECIFICACIÓN

Genwec Dispensador de papel toalla en acero inoxidable AISI 304 de 0,8mm. Los bordes deben ser lisos para la seguridad del usuario. La tapa deberá estar equipada con una cerradura en la parte superior para evitar el vandalismo. En la parte frontal debe tener un visor vertical para controlar el nivel del contenido. El tipo de papel que se utiliza es papel toalla plegado tipo "C" o tipo "Z". Deberá poder suministrar un total de 600 toallas tipo "C" o 450 tipo "Z" por cada reposición de papel. La unidad deberá contar con una garantía de 2 años contra defectos de los materiales o de fabricación.

RECAMBIOS

GW03 05 90 00	Kit cerradura
GW03 05 90 01	Kit tornillería